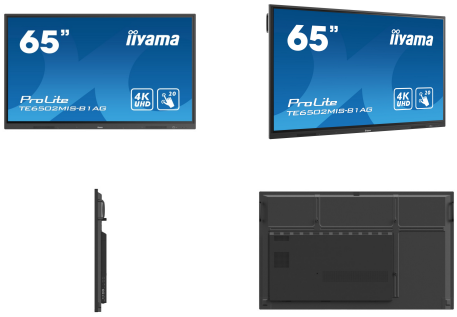

Display interattivo LCD Touchscreen da 65'' con una risoluzione 4K e software di annotazione integrato

Condividi la tua visione con il ProLite TE6502MIS-B1AG; la soluzione perfetta per un uso educativo e aziendale. Il touchscreen da 65" è a PureTouch-IR, con 20 punti di tocco e iiWare 9.0 (sistema operativo Android) dotato di Note, browser Web, file manager, unità cloud, WPS Office e ScreenSharePro. Viene fornito con penne dual-touch, che consentono agli utenti di annotare facilmente nei file e nei contenuti sullo schermo 4K, salvabili direttamente su un dispositivo USB, su una memoria interna da 16GB o su un'unità cloud connessa. Il display supporta la riproduzione di presentazioni, video ad alta risoluzione e di quasi ogni altro tipo di contenuto.

Con una porta USB-C aggiuntiva, è possibile inviare segnali video, audio e touch attraverso un unico cavo e nel frattempo il dispositivo collegato verra' caricato con una potenza di 65W.

Lo schermo VA commerciale di alta qualità con una risoluzione 4K UHD (3840x2160), 350cd/m^2 e un rapporto di contrasto di 5000:1 per immagini vivaci, dettagliate e di alta qualità da qualsiasi punto della classe o della sala riunioni. Il rivestimento anti riflesso riduce drasticamente i riflessi in ambienti ad elevata luminosità senza compromettere la nitidezza e la chiarezza dell'immagine. Il dispaly è dotato di una cornice interamente in metallo e di un vetro temperato spesso 4mm per garantire una lunga durata in ambienti ad alto utilizzo, come le aule scolastiche o le sale riunioni.

Condividi, trasmetti e modifica i contenuti da qualsiasi dispositivo direttamente sullo schermo e trasforma le riunioni del tuo team o le lezioni in una sessione interattiva facile, veloce e senza interruzioni con il modulo Wi-Fi incluso (OWM002), l'app ScreenSharePro e l'app EShare.

iiWare 8.0

iiWare 8. 0 include applicazioni come Note, Browser e Cloud Drive. Inoltre offre la possibilità di poter scaricare qualsiasi applicazione di cui ha bisogno per il Suo business.

ScreenSharePro

Screen Share Pro supporta AirPlay, Chromecast e Miracast per facilitare lo streaming di contenuti dal dispositivo al display della Serie 04.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	65", 163.9cm
Pannello	VA, trattamento vetro AG, opacita' 25%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m²
Trasmissione luce	88%
Contrasto statico	5000:1
Dynamic contrast	15000:1
Tempo di risposta (GTG)	6.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit
Siincronizzazione orizontale	30 - 80kHz
Angolo di visione L x H	1429 x 804mm, 56.3 x 31.7"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	16mm, 16mm, 44mm
Pixel pitch	0.372mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	infrarosso
Punti tocco	20 (HID, solo con OS supportati)
Precisione Touch	+- 2mm
Modalità tocco	penna, dito, guanto
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Connettore ingresso digitale	HDMI x2 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, RGB444/420)
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 10W
HDCP	si
USB ports	x4 (riproduzione multimediale/periferiche/memorizzazione – davanti: 2x v.2.0, lato destro: 2x v.2.0)
RJ45 (LAN)	x2 (Cambio automatico per PC e Android, 1000 MB)

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	iiWare 8.0 (Android 9.0 OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices

WiFi	si (Modulo WiFi OWM002 - Doppia larghezza di banda WiFi 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IIEEE 802. 11 a/b/g/n/ac, supporto Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/5.)
Hardware	CPU Quad core A54 , GPU Mali G31 MP2, memoria RAM da 2GB, memoria interna da 16GB
Extra	Modulo Wi-Fi (OWM002), Slot per PC OPS, Sensore di luce ambientale
Modalità kiosk	si
Media playback	si
Spessore vetro	4mm
Resistenza vetro	7H
Involucro (cornice)	metal
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Alimentazione, sensore di luce, connettore USB (2.0)
Controllo utente	Impostazioni generali (ingressi, volume, retroilluminazione), regolazioni audio (volume, bassi, acuti, modalita' suono, muto), regolazione scermo (formato, spostamento pixel, protezione occhi , luce automatica, ECO, ECR), regolazione display (luminosita', contrasto, tonalita', nitidezza, modalita' display, temp. Colore), regolazione (regolazione orizz., regolazione vert., orologio, fase, auto), impostazioni (wireless & rete, personali, ingresso & uscita, programmi, systema)
Plug&Play	DDC2B
Garanzia	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale
Fanless	si
Montaggio VESA	600 x 400mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
Touch pen	x2 (Penna touch a doppia funzione)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Staffa di montaggio per NUC, Staffa di montaggio per webcam
controllo remoto	si (batterie incluse)

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 180 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	175W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, Iot5)

REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1489 x 897 x 87mm
Box dimensioni L x H x P	1697 x 220 x 1005mm
Peso (netto)	38.5kg
Peso (lordo)	50kg
EAN code	4948570118830

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED